




5-ОСЕВАЯ 3D СИСТЕМА С ДАТЧИКОМ TOUCH WAVE™ 5 AXIS 3D SYSTEM BY TOUCH WAVE™ SENSOR



Независимая порталная система на особо жесткой двутавровой станине. Отдельно стоящий резервуар из нержавеющей стали. Привод - ШВП с автоматической смазкой.


High rigid independent I beam gantry frame with separate stainless steel tank and ball screw motion system with automatic lubrication.

5-ОСЕВАЯ 2D-СИСТЕМА 5 AXIS 2D SYSTEM

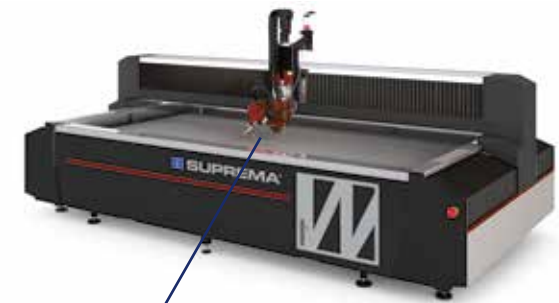

5-осевая система EDGE (угол наклона $\pm 55^\circ$) (опция)
Edge 5™ 5 AXIS $\pm 55^\circ$ (Optional)

5-осевая 3D-система (угол наклона $\pm 69^\circ$) (опция)
3D 5 AXIS $\pm 69^\circ$ (Optional)

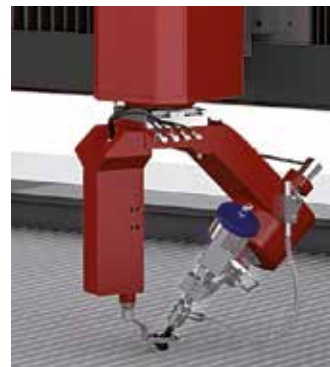

5-ОСЕВАЯ 2D-СИСТЕМА – 5 AXIS 2D SYSTEM

X = 3 350 мм Y = 1 600 мм Z = 200 мм A = $\pm 69^\circ$ C = $\pm 300^\circ$	Зона резки Net Cutting Area	X = 11' Y = 5' Z = 8" A = $\pm 69^\circ$ C = $\pm 300^\circ$
3 600 мм x 1 850 мм	Внутренние размеры резервуара Inner Table Working Area	12' x 6'
4 800 мм x 2 300 мм x h 1 800 мм	Габаритные размеры Overall Dimensions	16' x 7' 1/2" h x 6'
0 - 20 м / мин	Скорость резки Rapid Speed	0 - 67' / min
5 000 кг	Масса Weight	11.000 lb
$\pm 0,05$ мм	Точность позиционирования на всю длину Positioning Accuracy / Full Length	$\pm 0,002^\circ$
$\pm 0,025$ мм	Повторяемость Repeatability	$\pm 0,001^\circ$
$\pm 0,05$ мм	Точность окружности Ø 300 мм Ball Bar Ø 300 mm (12")	$\pm 0,002^\circ$

Эта 5-осевая система резки Evolution 3D автоматически поддерживает с помощью датчика Touch Wave™ постоянное расстояние между соплом и материалом. В том числе и во время вращения режущей головы. Интерполяция оси может достигать $\pm 69^\circ$ (опционально $\pm 90^\circ$ и бесконечное вращение) в любом трехмерном направлении

This 5 axis Evolution 3D cutting system auto-matically maintains by the Touch Wave sensor a constant distance between the nozzle and the material. This is also done while the cutting head is rotating. The interpolation of the axis can reach up to $\pm 69^\circ$ (optional $\pm 90^\circ$ and Ininite Rotation) in any 3D direction.

СТАНДАРТНЫЕ ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ STANDARD AVAILABLE MODELS

DX 44	1 250 x 1 250 мм 4' x 4'
DX 510	3 350 x 1 600 мм 11' x 5' 1/2
DX 610	3 350 x 2 000 мм 11' x 6' 1/2
DX 612	4 000 x 2 000 мм 13' x 6' 1/2
DX 812	4 000 x 2 500 мм 13' x 8'

DX 1012	4 000 x 3 350 мм 13' x 11'
DX 620	6 100 x 2 000 мм 20' x 6' 1/2
DX 820	6 100 x 2 500 мм 20' x 8'
DX 1020	6 100 x 3 350 мм 20' x 11'
DX 1040	12 200 x 3 350 мм 40' x 11'
DX 1340	12 200 x 4 000 мм 40' x 13'



ООО "ОТТИМО-ТУЛЗ"

Эксклюзивный представитель на территории РФ и стран СНГ
194292, Санкт-Петербург, пр-м Культуры, д.44, лит. А, оф. 302 Тел.: +7 (812) 628-13-26
107370, Москва, Открытое Шоссе 12, стр.3, оф. 57
Тел.: +7 (495) 188-13-26
www.ottimo-tools.ru - info@ottimo-tools.ru